



BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K POUŽITÍ


MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

MANUAL DE USO

BAIN MARIE

- RCBM-1/1-150
- RCBM-1/1-150A
- RCBM-1/1-150A-GN
- RCBM-1/2-150A-GN
- RCBM-1/3-150A-GN
- RCBM-1/4-150A-GN
- RCBM-1/6-150A-GN
- RCBM-1/1-150AP-GN
- RCBM-1/6-150-GN
- RCBM-1/4-150-GN
- RCBM-1/3-150-GN

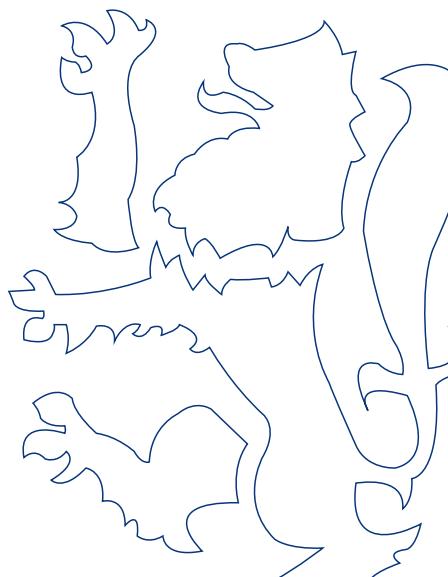



Deutsch	3
English	6
Polski	10
Česky	14
Français	18
Italiano	22
Español	26

I. EINLEITUNG

Die Bain Marie von Royal Catering ist ein neuartiger elektrischer Wärmebehälter, welcher durch heißes Wasser beheizt wird. Er besticht durch sein Design und seine Qualität. Für die Herstellung einer Bain Marie werden nur hochwertige Materialien verwendet. Sie ist mit einem Thermostat ausgestattet, welches bis zu 95°C erhitzen kann. Manche Modelle dieser Baureihe verfügen über eine Ablaufvorrichtung. Eine exakte Übersicht dieser Geräte finden Sie unter den Technischen Details.

2. MONTAGE UND BEDIENUNG

1. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass Sie über einen dafür vorgesehenen Stromanschluss verfügen.
2. Betätigen Sie das Gerät nur auf festem Untergrund.
3. Füllen Sie das Innenelement mit Wasser.
4. Stellen Sie sicher, dass die Temperaturanzeige auf 0 steht.
5. Schalten Sie nun die Stromzufuhr ein. (Lämpchen leuchtet)
6. Stellen Sie nun die Temperaturanzeige auf die gewünschte Temperatur ein. (Lämpchen leuchtet):
 - a: Die Einstellung 4-6 ist für das erste Aufwärmen konzipiert worden (höchste Temperatur).
 - b: Die Einstellung 1-3 ist für das normale Warmhalten konzipiert worden.
 - c: Wenn die Bain Marie ihre von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht hat, stellen Sie den Temperaturregler bitte auf eine kleinere Stufe. Es wird empfohlen die möglichst niedrigste Temperatur zum Servieren der Speisen einzustellen und zu nutzen.

Information: Die Temperatureinstellungen lauten wie folgt:

1 – 50°C, 2 – 60°C, 3 – 70°C, 4 – 80°C, 5 – 90°C, 6 – 95°C.

7. Lassen Sie dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
8. Transportieren oder verschieben Sie die Bain Marie auf keinen Fall im gefüllten Zustand (mit warmen Speisen) oder wenn das Gerät auf "An" steht.
9. Versuchen Sie nicht den Netzstecker zu reparieren oder zu ersetzen, wenn dieser beschädigt ist. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Servicemitarbeiter.
10. Achten Sie darauf, dass Sie keine heißen Oberflächen berühren. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen kommt. Die Temperatur passt sich automatisch an, wenn die Wassertemperatur fällt oder steigt.

3. REINIGUNG

1. Warten Sie, bis das Wasser sich abgekühlt hat.

2. Drehen Sie die Temperatur auf 0 und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
3. Lassen Sie das Wasser ab.
4. Reiben Sie den Behälter mit einem Tuch sauber und trocken.
5. Achten Sie darauf, dass kein Wasser an das Kontrollpanel kommt. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
6. Füllen Sie das Gerät mit Wasser, bevor Sie es das nächste Mal benutzen!

Die Bain Marie ist nur zum Warmhalten von Speisen in GN-Behältern bestimmt. Verwenden Sie die Bain Marie nicht für die Zubereitung von Speisen, nicht für die Warm- und Heißwasserzubereitung, nicht für die Zubereitung von Suppen und Saucen oder um kalte bzw. eingefrorene Speisen zuzubereiten.

Zuwiderhandlungen können zu Schäden am Gerät und zum Verlust der Garantie führen!

4.TECHNISCHE DATEN

Modell	GN - Behälter	Spannung V	Power W	Tiefe von den GN-Behältern mm	Temperatur
RCBM-I/I-150	NEIN	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/I-150A mit Ablaufvorrichtung	NEIN				
RCBM-I/I-150A-GN mit Ablaufvorrichtung	IxI/1GN mit Deckel				
RCBM-I/2-150A-GN mit Ablaufvorrichtung	2x1/2 GN mit Deckel				
RCBM-I/3-150A-GN mit Ablaufvorrichtung	3x1/3 GN mit Deckel				
RCBM-I/4-150A-GN mit Ablaufvorrichtung	4x1/4 GN mit Deckel				
RCBM-I/6-150A-GN mit Ablaufvorrichtung	6x1/6 GN mit Deckel				

Modell	GN - Behälter	Spannung V	Power W	Tiefe von den GN-Behältern mm	Temperatur
RCBM-I/I-150AP-GN mit Ablaufvorrichtung	IxI/1 Pfanne mit Löchern und mit Deckel	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/6-150-GN	6x1/6 GN mit Deckel				
RCBM-I/4-150-GN	4x1/4 GN mit Deckel				
RCBM-I/3-150-GN	3x1/3 GN mit Deckel				

5. REGELMÄSSIGE PRÜFUNG DES GERÄTES

Prüfen Sie regelmäßig, ob Elemente des Gerätes Beschädigungen aufweisen. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, um Nachbesserungen vorzunehmen. Was tun im Problemfall?

Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer und bereiten Sie folgende Angaben vor:

- Rechnungs- und Seriennummer (letztere finden Sie auf dem Typenschild)
- Ggf. ein Foto des defekten Teils
- Ihr Servicemitarbeiter kann besser eingrenzen, worin das Problem besteht, wenn Sie es so präzise wie möglich beschreiben. Formulierungen wie z.B. „das Gerät heizt nicht“ können missverständlich sein, und bedeuten, dass das Gerät zu wenig oder eben gar nicht heizt. Dies sind aber zwei verschiedene Fehlerursachen!
- Geben Sie stets den Zustand der Leuchten an, da dies die Diagnose erleichtert; Leuchtet der ON/OFF-Schalter, wenn dieser auf ON gekippt ist? Geht die Leuchte an, wenn Sie die Temperatur einstellen?

Je detaillierter Ihre Angaben sind, umso schneller kann Ihnen geholfen werden!

ACHTUNG: Öffnen Sie niemals das Gerät ohne Rücksprache mit dem Kundenservice.

Dies kann zu einem Garantieverlust führen!



ROYAL
catering


EN

USER MANUAL

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | Istruzioni per l'uso | Manual de instrucciones | Instrukcja

BAIN MARIE

- RCBM-1/1-150
- RCBM-1/1-150A
- RCBM-1/1-150A-GN
- RCBM-1/2-150A-GN
- RCBM-1/3-150A-GN
- RCBM-1/4-150A-GN
- RCBM-1/6-150A-GN
- RCBM-1/1-150AP-GN
- RCBM-1/6-150-GN
- RCBM-1/4-150-GN
- RCBM-1/3-150-GN

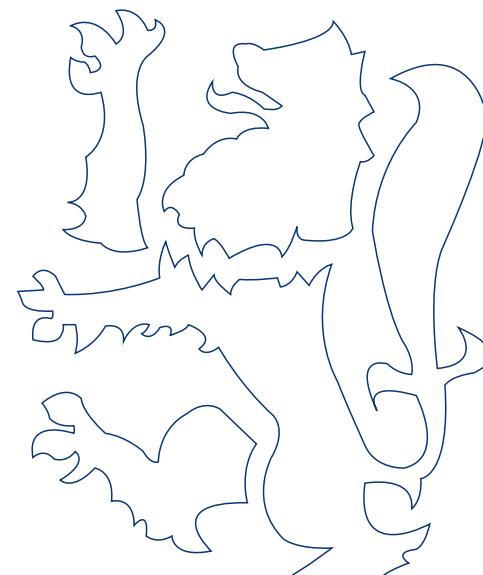

1. INTRODUCTION

Bain Maries from Royal Catering are modern counter heat which are being heated with hot water. They are very convincing with form and quality. Bain Maries are produced using only high quality materials. They are equipped with thermostat, which allows for heating up to 95°C. Some of the models are equipped with drain valves (list of all models is presented in the "Technical data").

2. INSTALLATION AND MAINTENANCE

1. Before use, make sure that power source connection is appropriate.
2. Unpack the device and place on a strong level surface.
3. Fill the internal element with water.
4. Make sure that the temperature is on "0" position.
5. Plug into power supply and switch on the device (control light turns on).
6. Turn to required temperature (control light turns on):
 - a: Settings 4-6 are designed for initial warm-up;
 - b: Normal control settings range from 1-3;
 - c: Once the Bain-marie has reached the desired temperature, adjust the temperature control dial to a lower setting. It is recommended that the lowest possible setting that maintains food serving temperatures be used.

Note: the temperature control settings are as follows:

1 – 50°C, 2 – 60°C, 3 – 70°C, 4 – 80°C, 5 – 90°C, 6 – 95°C.

7. Do not leave this appliance unattended while it is in use.
8. Never move or carry the Bain-marie when it is "ON" or if it is full of hot liquids.
9. Do not attempt to repair or replace the power cord if it becomes damaged. Contact a qualified service agent.
10. Be careful not to touch any hot surfaces. Make sure the power cord does not come in contact with any hot surfaces.

The temperature will automatically cut in and out as the temperature of the water falls and rises.

3. CLEANING

1. Allow machines water to cool down first.
2. Turn temperature to 0 and unplug the machine from the power.
3. Drain water from the container.
4. Wipe clean with cloth.

5. Please ensure no access water near controls, do not immerse the appliance in water.
6. Fill machine with water before next operation.

The Bain Marie is designed for keeping warm foods in GN-containers only. Do not use the Bain Marie for preparation of foods; preparation of warm or hot water, soups, sauces, or for re-thermalize cold or frozen products. Action inconsistent with the instructions, may cause damage of the device and void your warranty!

4.TECHNICAL DATA

Model	GN Pans	Voltage V	Power W	GN Pan depth mm	Tempera-ture
RCBM-I/I-150	NO	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/I-150A with drain valve	NO				
RCBM-I/I-150A-GN with drain valve	1x1/1GN with lid				
RCBM-I/2-150A-GN with drain valve	2x1/2 GN with lids				
RCBM-I/3-150A-GN with drain valve	3x1/3 GN with lids				
RCBM-I/4-150A-GN with drain valve	4x1/4 GN with lids				
RCBM-I/6-150A-GN with drain valve	6x1/6 GN with lids				
RCBM-I/I-150AP-GN with drain valve	1x1/1 pan with holes and with lid				

Model	GN Pans	Voltage V	Power W	GN Pan depth mm	Temperature
RCBM-I/6-150-GN	6x1/6 GN with lids	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/4-150-GN	4x1/4 GN with lids				
RCBM-I/3-150-GN	3x1/3 GN with lids				

5. REGULAR CONTROL OF THE DEVICE

Control regularly that the device doesn't present any damage. If it should be the case, please contact your customer service to solve the problem.

What to do in case of problem?

Please contact your customer service and join following information:

- Invoice number and serial number (the latest is to be found on the technical plate on the device).
- If relevant, a picture of the damaged, broken or defective part.
- It will be easier for your customer service clerk to determinate the source of the problem if you make a detailed and precise description of the matter. Avoid formulations like "the device doesn't heat", which may mean that it doesn't heat enough or even not at all. Though, those two possibilities have a different causation!
- Still indicate the performance of the lights to facilitate the diagnosis : is the light of the ON/OFF switch on when the rocker switch is in ON position? Does the control light turn on when the device is working?

The more detailed your information, the quicker the customer service will be able to answer your problem rapidly and efficiently!

NOTE: Never open the unit without consulting the customer service. This can lead to loss of warranty!



ROYAL
catering


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | Istruzioni per l'uso | Manual de instrucciones | User Manual

BAIN MARIE

- RCBM-1/1-150
- RCBM-1/1-150A
- RCBM-1/1-150A-GN
- RCBM-1/2-150A-GN
- RCBM-1/3-150A-GN
- RCBM-1/4-150A-GN
- RCBM-1/6-150A-GN
- RCBM-1/1-150AP-GN
- RCBM-1/6-150-GN
- RCBM-1/4-150-GN
- RCBM-1/3-150-GN

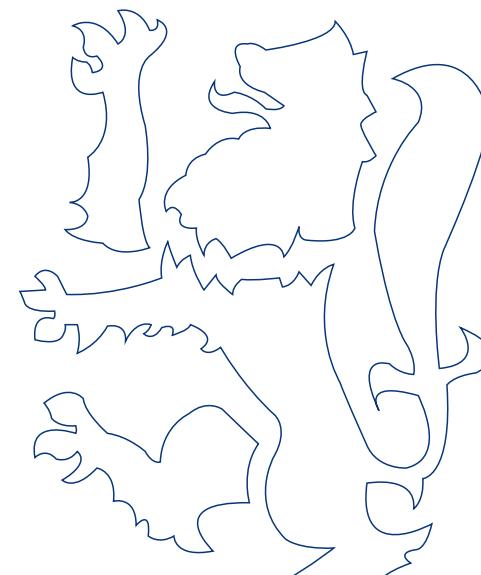

I.WPROWADZENIE

Bain Marie firmy Royal Catering to nowoczesna lada ciepła, która jest ogrzewana gorącą wodą. Przekonuje formą i jakością. Do produkcji Bain Marie użyto materiałów wysokiej jakości. Jest ona wyposażona w termostat, podgrzewający do temperatury 95°C. Niektóre modele (wykaz modeli znajduje się poniżej w punkcie „Dane techniczne”) są wyposażone w zawór odpływowy.

2. MONTAŻ I OBSŁUGA

1. Przed użyciem upewnić się, że przyłącze zasilania jest odpowiednie.
2. Rozpakować urządzenie i ustawić je na stałym podłożu.
3. Napełnić wnętrze wodą.
4. Upewnić się, czy wskazanie temperatury znajduje się w punkcie 0.
5. Włączyć zasilanie (czerwona lampka świeci się).
6. Ustawić wskaźnik temperatury na wybrany poziom (czerwona lampka kontrolna świeci się):
 - a: Ustawienie 4-6 jest przeznaczone od wstępnego podgrzania
 - b: Standardowe ustawienie podgrzewania zawiera się w granicach 1-3
 - c: W momencie gdy bain marie osiągnie żądaną temperaturę należy ustawić poziom grzania na niższy. Zaleca się ustawienie najniższej możliwej temperatury, która utrzymuje potrawy w gotowości do natychmiastowego podania.

Uwaga: ustawienia regulacji temperatury są następujące:

- I – 50°C, 2 – 60°C, 3 – 70°C, 4 – 80°C, 5 – 90°C, 6 – 95°C.
7. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 8. Nie należy przenosić, przesuwać urządzenia które jest włączone lub które jest wypełnione gorącymi płynami.
 9. Nie należy dokonywać napraw lub wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem.
 10. Należy uważać na gorące części urządzenia. Należy upewnić się że przewód zasilający nie będzie miał kontaktu z żadnymi gorącymi elementami.

Temperatura dopasuje się automatycznie, jeśli woda stanie się chłodniejsza lub cieplejsza.

3. CZYSZCZENIE

1. Odczekać aż woda w zbiorniku ostygnie.
2. Przekręcić temperaturę na 0 i odłączyć urządzenie od sieci.
3. Spuścić wodę.
4. Wytrzeć zbiornik szmatką do czysta i do sucha.

5. Zwrócić uwagę, żeby do panelu kontrolnego nie dostała się woda, nie zanurzać urządzenia w wodzie.
6. Napełnić urządzenie wodą przed następnym użyciem!

Bemar jest przeznaczony tylko do utrzymywania w ciepłym stanie potraw w pojemnikach GN. Nie wolno stosować bemaru do przygotowywania potraw, podgrzewania lub gotowania wody, zup, sosów ani do rozmrażania zamrożonych produktów. Działanie niezgodne z instrukcją może prowadzić do szkód na urządzeniu i utraty gwarancji!

4. DANE TECHNICZNE

Model	Pojemniki GN	Napięcie V	Moc W	Głębokość GN mm	Temperatura
RCBM-I/I-150	Nie wchodzi w zakres dostawy	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/I-150A z kranikiem	Nie wchodzi w zakres dostawy				
RCBM-I/I-150A-GN z kranikiem	1x1/1 GN z pokrywką				
RCBM-I/2-150A-GN z kranikiem	2x1/2 GN z pokrywką				
RCBM-I/3-150A-GN z kranikiem	3x1/3 GN z pokrywką				
RCBM-I/4-150A-GN z kranikiem	4x1/4 GN z pokrywką				
RCBM-I/6-150A-GN z kranikiem	6x1/6 GN z pokrywką				
RCBM-I/I-150AP-GN z kranikiem	1x1/1 pojemnik z otworami z pokrywką				

Model	Pojemniki GN	Napięcie V	Moc W	Głębokość GN mm	Temperatura
RCBM-I/6-150-GN	6x1/6 GN z pokrywkami	230	1200	150	Temperatura
RCBM-I/4-150-GN	4x1/4 GN z pokrywkami				
RCBM-I/3-150-GN	3x1/3 GN z pokrywkami				

5. REGULARNA KONTROLA URZĄDZENIA

Należy regularnie sprawdzać, czy elementy urządzenia nie są uszkodzone. Jeżeli elementy te będą uszkodzone, to należy zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o ich naprawę.

Co należy zrobić w przypadku pojawiienia się problemu?

Należy skontaktować się ze sprzedawcą i przygotować następujące dane:

- Numer faktury oraz numer seryjny (nr seryjny podany jest na tabliczce znamionowej).
- Ewentualnie zdjęcie niesprawnej części.
- Pracownik serwisu jest w stanie lepiej ocenić, na czym polega problem, jeżeli opiszą go Państwo w sposób tak precyzyjny, jak jest to tylko możliwe. Sformułowania, takie jak np. „urządzenie nie funkcjonuje“ mogą być dwuznaczne i oznaczają zarówno, że urządzenie funkcjonuje tylko częściowo lub w ogóle nie funkcjonuje. Są to jednak dwie różne przyczyny usterek!
- Prosimy podawać zawsze informacje o stanie lampek kontrolnych, gdyż w znacznym stopniu ułatwia to diagnozę: Czy świeci się przełącznik ON/OFF, jeżeli jest on ustawiony w pozycji ON? Czy zapala się lampa kontrolna, gdy urządzenie pracuje?

Im bardziej szczegółowe są dane, tym szybciej można Państwu pomóc!

UWAGA: Nigdy nie wolno otwierać urządzenia bez konsultacji z serwisem klienta.

Może to prowadzić do utraty gwarancji!




NÁVOD K POUŽITÍ

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | Istruzioni per l'uso | Manual de instrucciones | User Manual

BAIN MARIE

- RCBM-1/1-150
- RCBM-1/1-150A
- RCBM-1/1-150A-GN
- RCBM-1/2-150A-GN
- RCBM-1/3-150A-GN
- RCBM-1/4-150A-GN
- RCBM-1/6-150A-GN
- RCBM-1/1-150AP-GN
- RCBM-1/6-150-GN
- RCBM-1/4-150-GN
- RCBM-1/3-150-GN

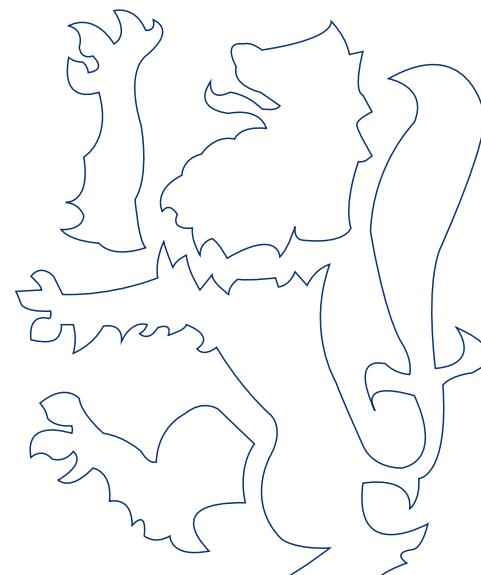

I. ÚVOD

Bain Marie firmy Royal Catering je moderní výdejní pult vyhřívaný teplou vodou. Přesvědčuje klienty formou a svojí kvalitou. K výrobě Bain Marie byly použity vysoko kvalitní materiály. Pult je vybaven termostatem, který ohřívá na 95°C. Některé modely (seznam modelů najdete níže v bodě „Technické údaje“) jsou vybaveny vypouštěcím ventilem (kohoutkem).

2. MONTÁŽ A OBSLUHA

1. Před použitím se ujistěte, že připojení napájení je správné.
2. Rozbalte zařízení a postavte je na pevném povrchu.
3. Naplňte vnitřek zařízení vodou.
4. Ujistěte se, že indikátor teploty je na bodě 0.
5. Zapněte napájení (svítí červená kontrolka).
6. Nastavte indikátor teploty na zvolenou úroveň (svítí červená kontrolka):
 - a: Nastavení 4-6 je určeno pro předehřátí.
 - b: Standardní nastavení ohřevu je v rozmezí 1-3.
 - c: Ve chvíli, kdy Bain Marie dosáhne požadované teploty, je třeba nastavit úroveň ohřevu na nižší. Doporučujeme nastavení nejnižší možné teploty, která udržuje jídlo připravené k okamžitému podávání.
- Poznámka: nastavení regulace teploty jsou následující:
1 – 50°C, 2 – 60°C, 3 – 70°C, 4 – 80°C, 5 – 90°C, 6 – 95°C.
7. Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
8. Nepřenášeje, nepohybujte zařízení, které je zapnuté nebo naplněné horkými tekutinami.
9. Poškozený napájecí kabel neopravujte ani nevyměňujte. Pokud je kabel poškozený, obrat' se na servisní oddělení.
10. Dávejte pozor na horké části zařízení. Ujistěte se, že napájecí kabel nepřichází do styku s horkými součástmi zařízení.

Teplota se automaticky upraví, pokud voda bude chladnější nebo teplejší.

3. ČIŠTĚNÍ

1. Vyčkejte, dokud voda v nádobě nevychladne.
2. Nastavte teplotu na 0 a odpojte zařízení od zdroje napájení.
3. Vypust'te vodu.
4. Nádobu vytřete hadříkem do sucha, a aby bylo čisté.

5. Dávejte pozor, aby se do ovládacího panelu nedostala voda. Zařízení neponořujte do vody.
6. Před dalším použitím naplňte zařízení vodou!

Zařízení Bain Marie je určeno pouze pro udržování teploty jídel v GN nádobách. Zařízení nepoužívejte k přípravě jídel ani k ohřevu nebo vaření vody, polévek, omáček nebo k rozmrzování zmrzačených produktů. Nesprávné použití nebo použití k jiným účelům, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze, může poškodit zařízení a být důvodem ke ztrátě záruky!

4. DANE TECHNICZNE

Model	Nádoby GN	Napětí V	Výkon W	Hloubka GN mm	Teplota
RCBM-I/I-150	Není součástí dodávky	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/I-150A s kohoutkem	Není součástí dodávky				
RCBM-I/I-150A-GN s kohoutkem	1x1/1 GN s víkem				
RCBM-I/2-150A-GN s kohoutkem	2x1/2 GN s víkem				
RCBM-I/3-150A-GN s kohoutkem	3x1/3 GN s víkem				
RCBM-I/4-150A-GN s kohoutkem	4x1/4 GN s víkem				
RCBM-I/6-150A-GN s kohoutkem	6x1/6 GN s víkem				
RCBM-I/I-150AP-GN s kohoutkem	1x1/1 nádoba s otvory a víkem				

Model	Nádoby GN	Napětí V	Výkon W	Hloubka GN mm	Teplota
RCBM-I/6-150-GN	6x1/6 GN s víky	230	1200	150	Temperatura
RCBM-I/4-150-GN	4x1/4 GN s víky				
RCBM-I/3-150-GN	3x1/3 GN s víky				

5. PRAVIDELNÁ KONTROLA ZAŘÍZENÍ

Pravidelně kontrolujte součásti zařízení, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte poškození některých částí, kontaktujte prodejce a požádejte o jejich opravu. Co dělat v případě problému?

Je třeba kontaktovat prodejce a připravit si následující údaje:

- Číslo faktury a výrobní číslo (výrobní číslo je uvedeno na výrobním štítku zařízení).
- Případně si připravte fotografiu poškozené části.
- Pracovník servisního oddělení může lépe zhodnotit, v čem je problém, pokud jej popišete co nejpodrobněji, pokud to bude možné.
Takové formulace jako např. „zařízení je nefunkční“ mohou být dvojsmyslné a znamenají zároveň, že zařízení může být nefunkční pouze části nebo vůbec. A to tedy může znamenat dva různé důvody poruchy!
- Vždycky uvádějte také informace o stavu kontrolek, protože to do značné míry může ulehčit zjištění příčiny závady: Svití přepínač ON/OFF, pokud se nachází v poloze ON? Rozsvítí se kontrolka, když je zařízení v provozu?

Čím jsou údaje podrobnější, tím dřív Vám můžeme pomoci s opravou!

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neotevírejte zařízení bez konzultace se servisním oddělením. Může to vést ke ztrátě záruky!



ROYAL
catering


FR

MODE D'EMPLOI

Bedienungsanleitung | Istruzioni per l'uso | Manual de instrucciones | Instrukcja | User Manual

BAIN MARIE

- RCBM-1/1-150
- RCBM-1/1-150A
- RCBM-1/1-150A-GN
- RCBM-1/2-150A-GN
- RCBM-1/3-150A-GN
- RCBM-1/4-150A-GN
- RCBM-1/6-150A-GN
- RCBM-1/1-150AP-GN
- RCBM-1/6-150-GN
- RCBM-1/4-150-GN
- RCBM-1/3-150-GN

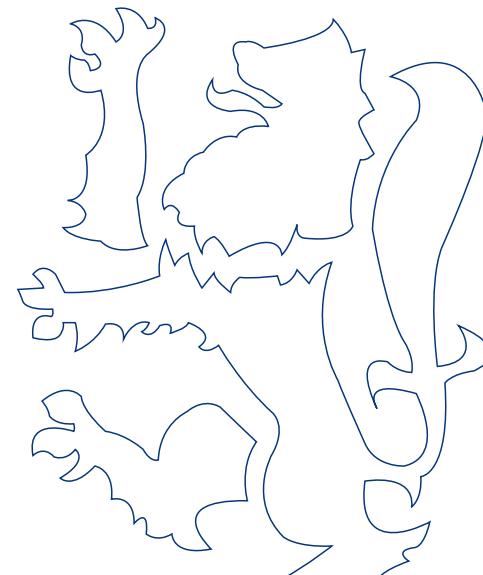

I. INTRODUCTION

Le Bain Marie de Royal Catering est un récipient chauffant électrique moderne qui fonctionne à l'eau chauffante. Il vous séduira par son design et sa qualité. Des matériaux de qualité supérieure sont utilisés dans la fabrication de ce Bain Marie. Il est équipé d'un thermostat pouvant chauffer jusqu'à 95°. Quelques modèles de cette gamme disposent d'un système d'écoulement. Vous trouverez plus de détails sur ce produit dans la fiche technique.

2. MONTAGE ET UTILISATION

1. Avant d'en faire l'utilisation, assurez-vous que la source d'énergie est adaptée.
2. Défaitez l'emballage et placez le produit sur une surface stable.
3. Remplissez le récipient interne avec de l'eau.
4. Assurez-vous que la température est en position « 0 ».
5. Branchez l'appareil à la source d'énergie et allumez la machine (la lumière s'allume).
6. Tournez le bouton à la température souhaitée (la lumière s'allume).
 - a. Les positions 4-6 sont pour le chauffage initial de la machine.
 - b. Les positions de contrôle normales sont de 1-3.
 - c. Une fois que le Bain Marie a atteint la température souhaitée, ajustez le contrôle de la température à une position moindre. Il est recommandé que les positions les plus basses soient utilisées pour garder la nourriture à température adéquate.

A noter que les positions de température se présentent comme suit:
1 – 50°C, 2 – 60°C, 3 – 70°C, 4 – 80°C, 5 – 90°C, 6 – 95°C.

7. Restez toujours près de cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
8. Ne portez ou déplacez jamais le Bain Marie lorsqu'il est en fonctionnement, ou s'il y a des produits chauds à l'intérieur.
9. N'essayez pas de remplacer le fil électrique s'il est endommagé.
10. Faites attention à ne pas toucher les surfaces chaudes.

La température changera automatiquement en fonction que la chaleur augmente ou baisse.

3. NETTOYAGE

1. Laissez d'abord la machine se refroidir.
2. Tournez le bouton de la température à 0 et débranchez la machine de la prise secteur.
3. Videz l'eau du récipient.
4. Nettoyez le récipient à l'aide d'un tissu.

5. Assurez - vous qu'aucun liquide ne vienne en contact avec les commandes de contrôle. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
6. Remplissez la machine avec de l'eau avant nouvelle utilisation.

Le Bain Marie est conçu pour le maintien de la chaleur des mets et aliments uniquement dans les récipients GN.

N'utilisez pas le Bain Marie pour la préparation de plats, la préparation d'eau chaude, les soupes, les sauces, ou pour des produits refroidis ou bien gelés.

Le non-suivi de ces instructions peuvent causer des dégâts à l'appareil et annuler votre garantie!

4. INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle	Récipient GN	Tension V	Courant W	Récipient GN profondeur mm	Température
RCBM-1/1-150	NON	230	1200	150	50-95°C
RCBM-1/1-150A avec système d'écoulement	NON				
RCBM-1/1-150A-GN avec système d'écoulement	1x1/1GN avec couvercle				
RCBM-1/2-150A-GN avec système d'écoulement	2x1/2 GN avec couvercles				
RCBM-1/3-150A-GN avec système d'écoulement	3x1/3 GN avec couvercles				
RCBM-1/4-150A-GN avec système d'écoulement	4x1/4 GN avec couvercles				
RCBM-1/6-150A-GN avec système d'écoulement	6x1/6 GN avec couvercles				
RCBM-1/1-150AP-GN avec système d'écoulement	1x1/1 récipient troué et avec couvercle				

Modèle	Récipient GN	Tension V	Courant W	Récipient GN profondeur mm	Température
RCBM-1/6-150-GN	6x1/6 GN avec couvercles	230	1200	150	50-95°C
RCBM-1/4-150-GN	4x1/4 GN avec couvercles				
RCBM-1/3-150-GN	3x1/3 GN avec couvercles				

5. CONTROL REGULIER DE L'APPAREIL

Contrôlez régulièrement votre appareil pour éviter tous dégâts. Si c'est le cas, merci de contacter votre Service Client pour régler le problème.

Que faire dans ce cas?

Veuillez contacter et préparez les informations suivantes:

- Numéro de facture et numéro de série (celui-ci est identifiable sur la vignette technique de l'appareil).
- Si nécessaire, une photo de la partie abîmée, cassée ou défectiveuse.
- Il sera plus facile pour nos employés du Service Après-Vente de déterminer la source du problème si vous en faites une description détaillée et précise. Evitez des phrases telles que «l'appareil ne chauffe pas», ce qui peut signifier qu'il ne chauffe pas assez, ou bien qu'il ne chauffe pas du tout. Ces deux possibilités peuvent avoir des causes différentes!
- Indiquez toujours si les lumières s'allument afin de faciliter le diagnostic: Est-ce que la lumière s'allume quand vous appuyez sur le bouton ON? Est-ce que la lumière de contrôle s'allume lorsque l'appareil est en fonctionnement?

Plus vous enverrez des informations détaillées, plus rapide sera la réponse de notre Service Client qui sera capable de répondre au problème de manière rapide et efficace!

NOTE: N'ouvrez jamais l'appareil sans avoir consulté le Service Client. Cela peut entraîner l'annulation de la garantie!



ROYAL
catering


IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | User Manual | Manual de instrucciones | Instrukcja

BAGNOMARIA

- RCBM-1/1-150
- RCBM-1/1-150A
- RCBM-1/1-150A-GN
- RCBM-1/2-150A-GN
- RCBM-1/3-150A-GN
- RCBM-1/4-150A-GN
- RCBM-1/6-150A-GN
- RCBM-1/1-150AP-GN
- RCBM-1/6-150-GN
- RCBM-1/4-150-GN
- RCBM-1/3-150-GN

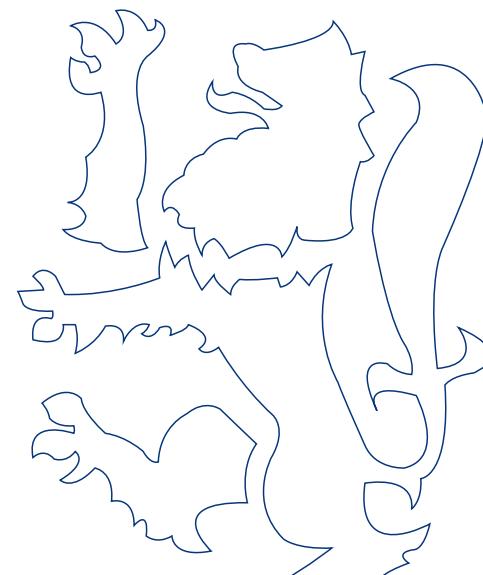

I. INTRODUZIONE

Il bagnomaria di Royal Catering è un dispositivo elettrico di nuova generazione per mantenere gli alimenti al caldo tramite l'utilizzo di acqua calda. Si distingue per il suo design e qualità. Per produrre il contenitore bagnomaria sono stati utilizzati esclusivamente materiali di alta qualità. È dotato di un termostato che può raggiungere fino a 95° C. Alcuni modelli di questa serie sono dotati di valvole di scarico. Per una panoramica dettagliata delle funzionalità del dispositivo, prego consultare la scheda tecnica.

2. MONTAGGIO E COMANDI

1. Prima dell'utilizzo assicurarsi di avere a disposizione una presa elettrica funzionante.
2. Utilizzare il dispositivo esclusivamente su una superficie stabile.
3. Riempire il contenitore interno con acqua.
4. Assicurarsi che la temperatura iniziale abbia valore 0.
5. Attivare il dispositivo. (La spia si accende)
6. Regolare la temperatura sul valore desiderato. (La spia si accende)
a: I valori 4-6 sono stati concepiti per il surriscaldamento dell'apparecchio (massima temperatura).
b: I valori 1-3 sono stati concepiti per il mantenimento della temperatura.
c: Una volta che il contenitore bagnomaria ha raggiunto la temperatura desiderata, si prega di impostare la temperatura su un livello inferiore. Per servire i piatti, si consiglia di impostare e utilizzare la temperatura al livello minimo.
Informazioni: I livelli di temperatura sono i seguenti:
1 – 50°C, 2 – 60°C, 3 – 70°C, 4 – 80°C, 5 – 90°C, 6 – 95°C
7. Non allontanarsi mai dal dispositivo in funzione.
8. Non trasportare o spostare mai il dispositivo contenente alimenti (sia caldi sia freddi) o quando è in funzione.
9. Non manomettere o riparare la presa se quest'ultima è danneggiata. Contattare immediatamente il Customer Service autorizzato.
10. Non entrare in contatto con superfici ustionanti. Assicurarsi che il cavo non sia vicino a fonti di calore.

La temperatura del bagnomaria si imposta automaticamente sul livello desiderato ogni qual volta che la temperatura dell'acqua aumenta o diminuisce.

3. PULIZIA

1. Attendere fino a che l'acqua non si è raffreddata
2. Impostare il livello di temperatura su 0 e scollegare il dispositivo dalla corrente.
3. Eliminare l'acqua

4. Pulire ed asciugare il contenitore interno
5. Assicurarsi che il pannello di controllo non venga a contatto con l'acqua. Non immergere il dispositivo nell'acqua.
6. Prima dell'utilizzo successivo riempire il dispositivo con acqua.

Il contenitore bagnomaria è adatto esclusivamente per mantenere gli alimenti in temperatura all'interno di contenitori GN. Non utilizzare il bagnomaria per preparare piatti, zuppe, salse, per portare l'acqua a ebollizione o per scongelare gli alimenti. Un utilizzo non conforme dell'apparecchio potrebbe arrecare danni, facendo quindi decadere qualsiasi diritto di garanzia.

4. SCHEDA TECNICA

Modello	Contenitore GN	Tensione V	Potenza W	GN Pan depth mm	Temperatura
RCBM-I/I-150	NO	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/I-150A con scarico	NO				
RCBM-I/I-150A-GN con scarico	1x1/1GN con coperchio				
RCBM-I/2-150A-GN con scarico	2x1/2 GN con coperchio				
RCBM-I/3-150A-GN con scarico	3x1/3 GN con coperchio				
RCBM-I/4-150A-GN con scarico	4x1/4 GN con coperchio				
RCBM-I/6-150A-GN con scarico	6x1/6 GN con coperchio				
RCBM-I/I-150AP-GN con scarico	1x1/1 padella forata con coperchio				

Modello	Contenitore GN	Tensione V	Potenza W	GN Pan depth mm	Temperatura
RCBM-I/6-150-GN	6x1/6 GN con coperchio	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/4-150-GN	4x1/4 GN con coperchio				
RCBM-I/3-150-GN	3x1/3 GN con coperchio				

5. CONTROLLO PERIODICO DELLE CONDIZIONI DELL'APPARECCHIO

Controllare regolarmente che l'articolo non presenti parti danneggiate. Nel caso, rivolgersi direttamente al venditore per intraprendere le misure necessarie alla risoluzione del problema.

Come procedere in caso di problemi?

Mettersi in contatto con il venditore accertandosi di avere a disposizione i seguenti dati:

- Numero di ricevuta e numero di serie (quest'ultimo è indicato sul sigillo del prodotto).
- Se possibile documentare la segnalazione con una foto dell'elemento difettoso.
- Il Servizio Clienti può risalire al meglio alla causa del cattivo funzionamento se la descrizione fornita risulta essere più accurata possibile. Segnalazioni come "l'apparecchio non funziona" possono risultare equivoche e possono significare che l'apparecchio non si riscalda del tutto oppure si riscalda solo lievemente. Queste però sono segnalazioni che portano a due risoluzioni di tipo ben differente!
- Fornire sempre informazioni circa lo stato delle spie, in quanto questo può facilitare la diagnosi: la spia ON/OFF si accende correttamente se si preme l'interruttore ON? Quando si imposta la temperatura la spia corrispondente si accende correttamente?

Più le informazioni fornite saranno dettagliate, più celermemente si potrà trovare la giusta soluzione!

ATTENZIONE: Non aprire mai l'apparecchio senza il consenso del Servizio Clienti. In caso contrario si può incorrere nella perdita del diritto di garanzia sul prodotto!




MANUAL DE USO

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | Istruzioni per l'uso | Manual de instrucciones | Instrukcja

BAÑO MARIA

- RCBM-1/1-150
- RCBM-1/1-150A
- RCBM-1/1-150A-GN
- RCBM-1/2-150A-GN
- RCBM-1/3-150A-GN
- RCBM-1/4-150A-GN
- RCBM-1/6-150A-GN
- RCBM-1/1-150AP-GN
- RCBM-1/6-150-GN
- RCBM-1/4-150-GN
- RCBM-1/3-150-GN

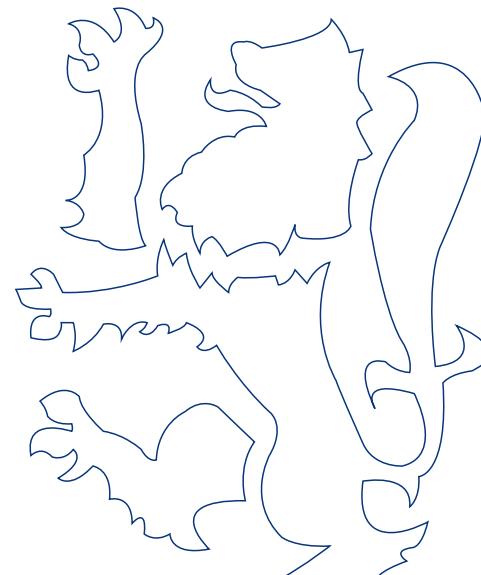

I. INTRODUCCIÓN

Los baños maría de Royal Catering son dispositivos eléctricos de nueva generación concebidos para mantener los alimentos calientes a través de la utilización de agua caliente. Se distinguen por su diseño y su calidad. Para su fabricación sólo se utilizan materiales de primera calidad. Este dispositivo baño maría está equipado de un termostato que alcanza hasta 95°C. Algunos modelos de esta serie están dotados de grifos de vaciado. Para una información más detallada del dispositivo, consulte por favor la ficha técnica.

2. MONTAJE Y UTILIZACIÓN

1. Antes de utilizar, asegúrese que el enchufe al que vaya a conectar el dispositivo funcione.
 2. Utilice únicamente el dispositivo sobre una superficie estable.
 3. Rellene el recipiente interno con agua.
 4. Asegúrese de que la temperatura está bien ajustada a cero.
 5. Encienda el dispositivo. El piloto de color verde se ilumina.
 6. Ajuste el regulador del baño maría a la temperatura deseada.
 - a: Las funciones del 4 a 6 se utilizan para calentar los alimentos (máxima temperatura).
 - b: Las funciones del 1 a 3 se utilizan para mantener el calor.
 - c: Cuando el baño maría alcance la temperatura seleccionada por usted, baje el regulador a un nivel más bajo. Se recomienda utilizar la temperatura más baja posible para servir sus alimentos.
- Información: Los niveles de temperatura según función son los siguientes:
1 - 50 °C, 2 - 60 °C, 3 - 70 °C, 4 - 80 °C, 5 - 90 °C, 6 - 95 °C.
7. No deje este equipo sin supervisión, mientras esté en funcionamiento.
 8. No transporte o mueva bajo ningún concepto el baño maría lleno (sobre todo con alimentos calientes) o cuando el equipo esté encendido, en modo „ON“.
 9. No intente reparar o reemplazar el enchufe, si éste estuviese dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.
 10. Tenga cuidado de no tocar las superficies calientes. Asegúrese que el cable del enchufe no entra en contacto con la superficie caliente.
- La temperatura se regula automáticamente, cuando la temperatura del agua baja o sube.

3. LIMPIEZA

1. Espere hasta que el agua se enfrié.
2. Ajustar la temperatura a 0 y desconecte la unidad.

3. Vacie el agua del recipiente interior.
 4. Limpie y seque con un paño el recipiente interior.
 5. Asegúrese de que el panel de control no entre en contacto con el agua
 6. Recuerde que debe llenar recipiente interior antes del próximo uso!
- El baño maría está concebido únicamente para mantener los alimentos calientes en envases GN.

No utilice el baño maría para la preparación de comidas, para la cocción de agua, ni para la preparación de sopas y salsas. Tampoco lo debe utilizar para descongelar alimentos congelados.

La utilización inadecuada del dispositivo puede causar daños que ya no serán tenidos en cuenta por la garantía.

4. FICHA TÉCNICA

Modelo	Recipiente interi- or GN	Tensión V	Potencia W	Profundidad del recipien- te interior GN en mm	Rango de temperatura
RCBM-I/I-150	NO	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/I-150A con scarico	NO				
RCBM-I/I-150A-GN grifo vaciado	1x1/1GN con tapa				
RCBM-I/2-150A-GN grifo vaciado	2x1/2 GN con tapa				
RCBM-I/3-150A-GN grifo vaciado	3x1/3 GN con tapa				
RCBM-I/4-150A-GN with drain valve	4x1/4 GN con tapa				
RCBM-I/6-150A-GN grifo vaciado	6x1/6 GN con tapa				
RCBM-I/I-150AP-GN grifo vaciado	1x1/1 recipiente interior con agujeros y tapa				

Model	GN Pans	Voltage V	Power W	GN Pan depth mm	Rango de temperatura
RCBM-I/6-150-GN	6x1/6 GN con tapa	230	1200	150	50-95°C
RCBM-I/4-150-GN	4x1/4 GN con tapa				
RCBM-I/3-150-GN	3x1/3 GN con tapa				

5. CONTROL PERIÓDICO DE ESTADO DEL DISPOSITIVO

Controle regularmente que el dispositivo no presente partes dañadas. En tal caso, le rogamos se ponga en contacto con el vendedor para emprender las medidas necesarias para resolver el problema.

Como proceder en caso de problema?

Póngase en contacto con el vendedor, intentando tener a disposición la siguiente información:

- Número de factura y número de serie (éste último esta indicado en la ficha del producto)
- En medida de lo posible adjunte a su información una foto de la pieza defectuosa.
- En cuanto más detallada sea la información del fallo técnico, más rápida y certeza podrá ser la solución propuesta por el servicio técnico. Indicaciones como “el dispositivo no funciona” pueden resultar equívocas y pueden significar que el dispositivo no calienta en absoluto o calienta ligeramente, ya que ambos casos presentan soluciones muy diferentes.
- Facilite siempre información relativa al estado de los pilotos luminosos, ya que esto puede facilitar el diagnóstico: El piloto de ON/OFF se enciende correctamente cuando se pone el interruptor en modo ON? Se enciende el piloto de temperatura cuando se ajusta la temperatura deseada?

En cuanto más información aporte, más rápida podrá ser aportada la solución adecuada!

ATENCIÓN: No abra nunca el dispositivo sin el consentimiento del servicio técnico.

En caso de hacerlo, corre riesgo de pérdida de la garantía de su producto!

NOTES/NOTIZEN

DE

Hiermit bestätigen wir, dass die hier in dieser Anleitung aufgeführten Geräte CE-konform sind.

EN

We hereby certify that the appliances listed in this manual are CE compliant.

FR

Par la présente, nous confirmons que les appareils présentés dans ce mode d'emploi sont conformes aux normes Ce.

PL

Niniejszym potwierdzamy, że urządzenia opisane w tej instrukcji są zgodne z deklaracją CE.

IT

Con la presente documentazione si certifica che i dispositivi descritti all'interno del manuale sono conformi alle vigenti norme CE.

ES

Por la presente confirmamos que los dispositivos detallados en este manual son conformes con las normativas de la CE.



ROYAL
catering

Umwelt- und Entsorgungshinweise

Hersteller an Verbraucher

Sehr geehrte Damen und Herren,

gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben [1] nicht zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz. Sorgen Sie dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.



In Deutschland sind Sie gesetzlich [2] verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich - rechtlichen Entsorgungsträger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab.

Bitte informieren Sie sich über Ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

[1] RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK - ALTGERÄTE

[2] Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung
von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG).

Utylizacja produktu

Produkty elektryczne i elektroniczne po zakończeniu okresu eksploatacji wymagają segregacji i oddania ich do wyznaczonego punktu odbioru. Nie wolno wyrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE obowiązującą w Unii Europejskiej, urządzenia elektryczne i elektroniczne wymagają segregacji i utylizacji w wyznaczonych miejscach. Dbając o prawidłową utylizację, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływanego na środowisko, człowieka i otoczenie. Zgodnie z krajowym prawodawstwem, nieprawidłowe usuwanie odpadów elektrycznych i elektronicznych może być karane!

For the disposal of the device please consider and act according to the national and local rules and regulations.

CONTACT

expondo Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna 7
66-002 Zielona Góra | Poland, EU

e-mail: info@expondo.de